

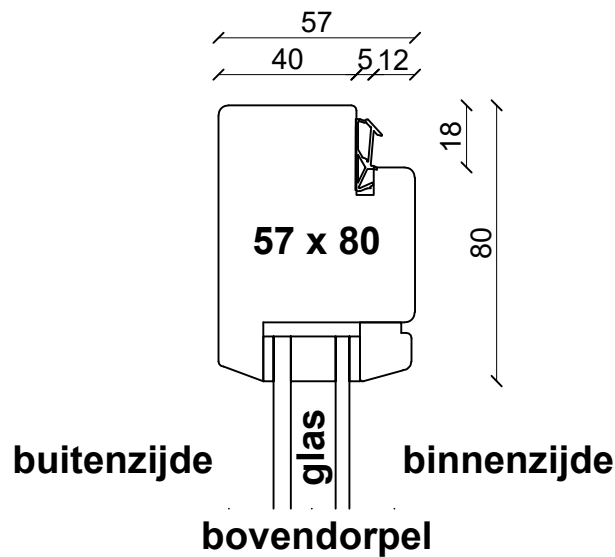
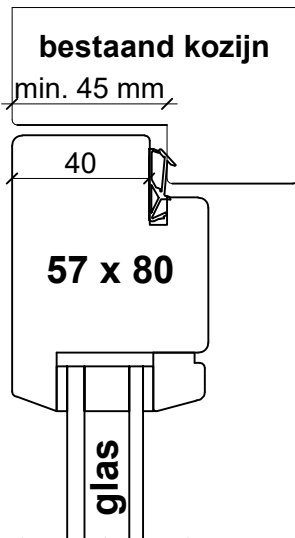
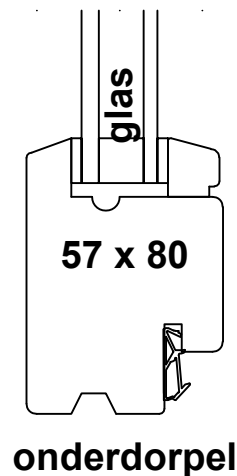




Stolpramen omfrezing kader op 40 mm

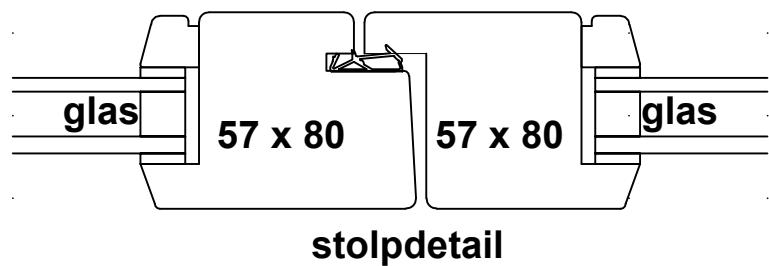

scharnierzijde

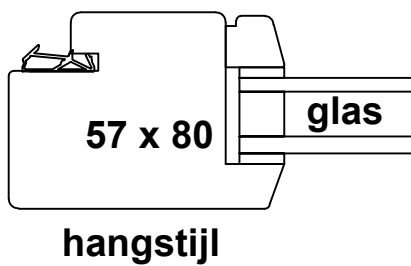


Stolpramen omfrezing kader op 36 mm

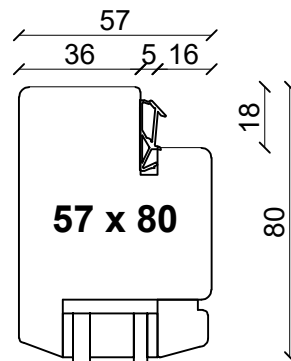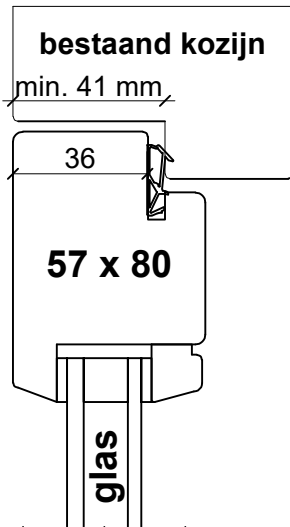


buitenzijde binnenzijde

bovendorpel


scharnierzijde

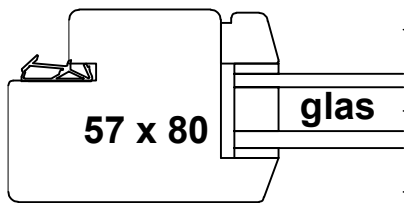

hangstijl

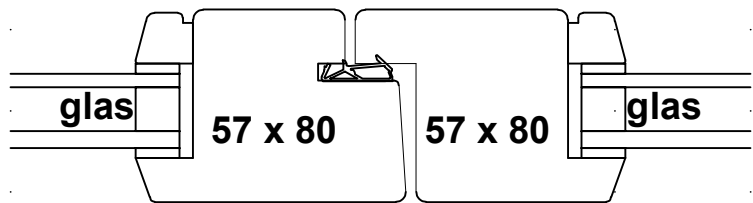


stolpdetail

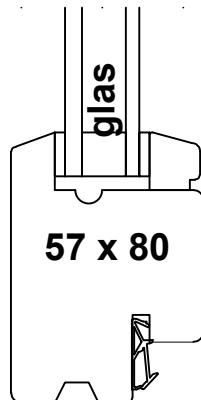


onderdorpel


Stolpramen omfrezing buitenverjongd

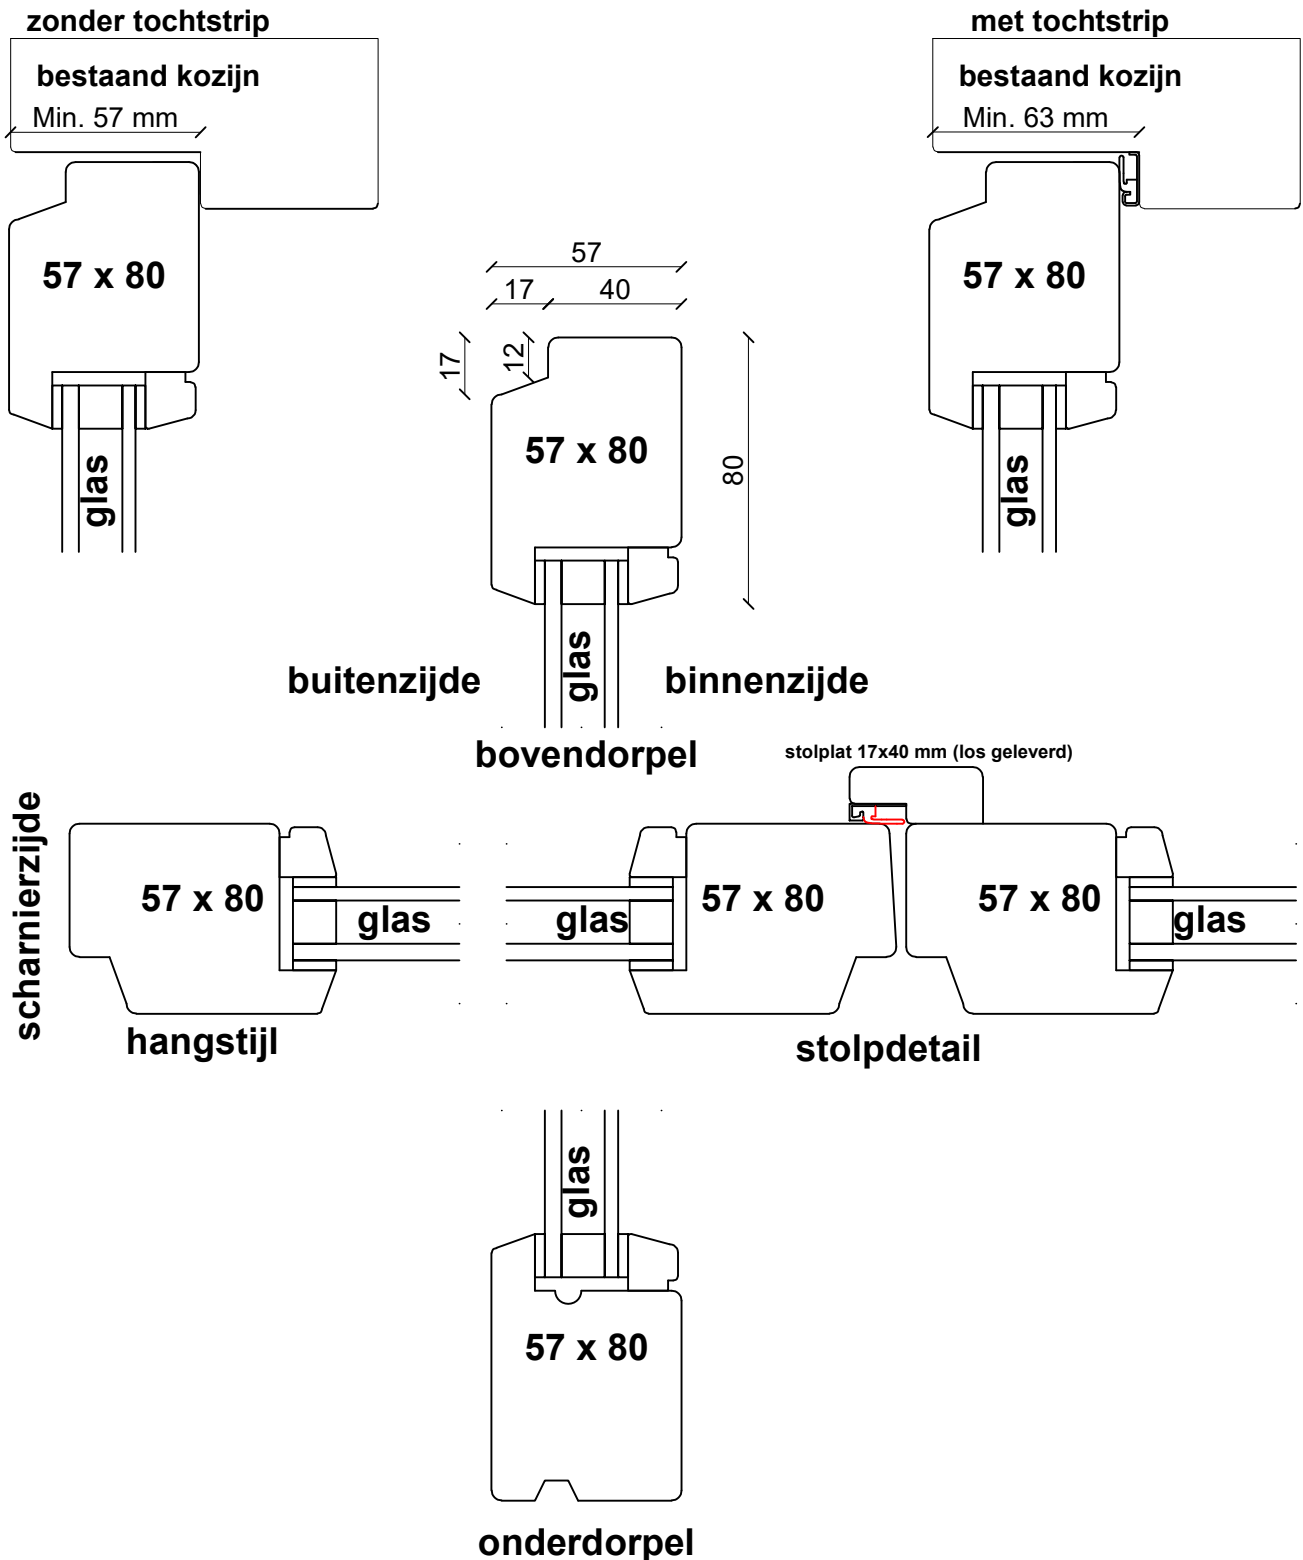

Stolpramen omfrezing vlak

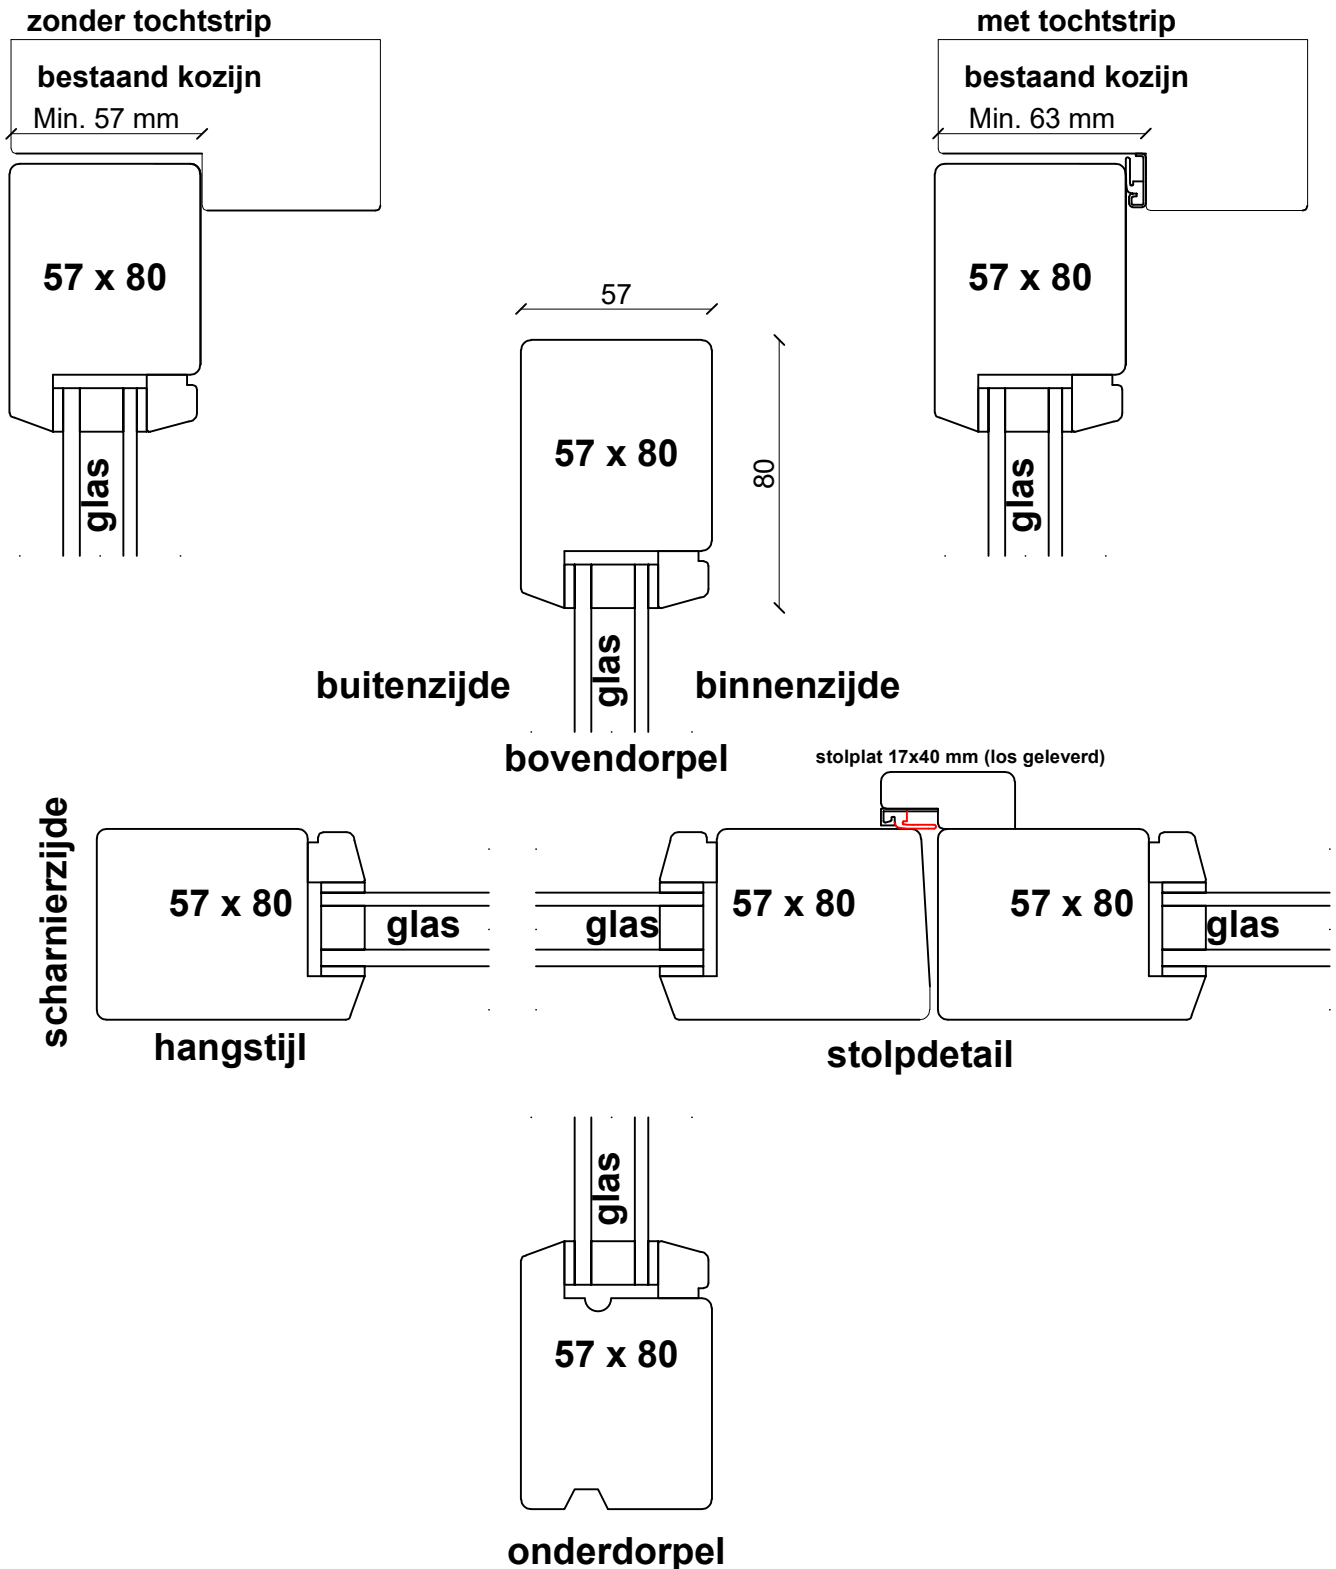


profielopties glaszijde

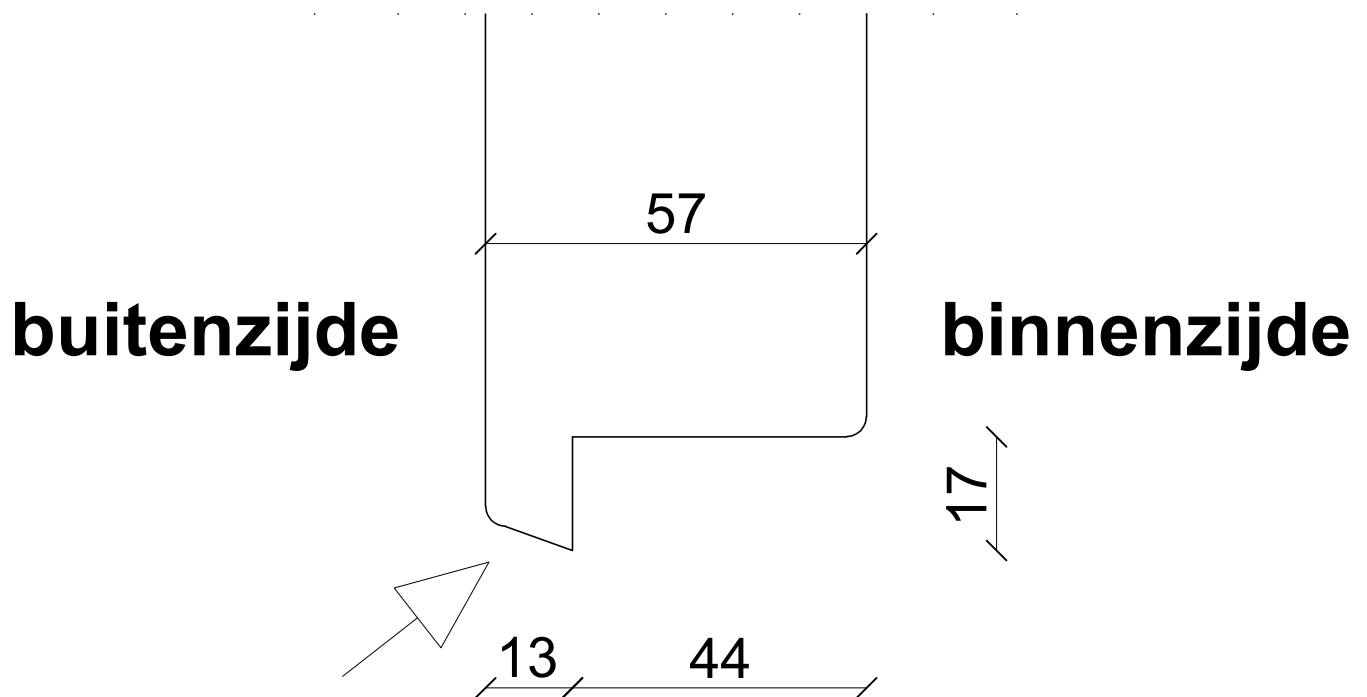


BI01 (20 graden schuin)

profielopties glaszijde

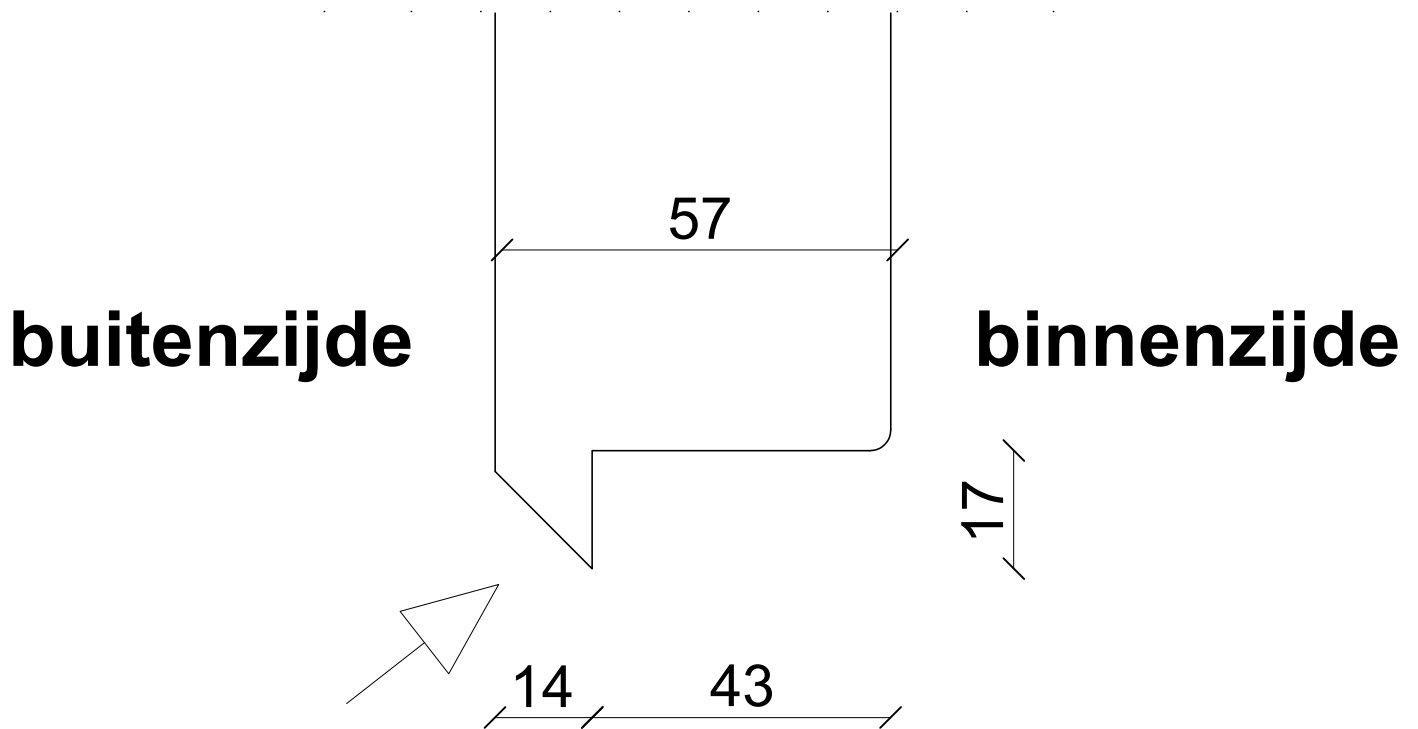


BI02 (45 graden)

profielopties glaszijde

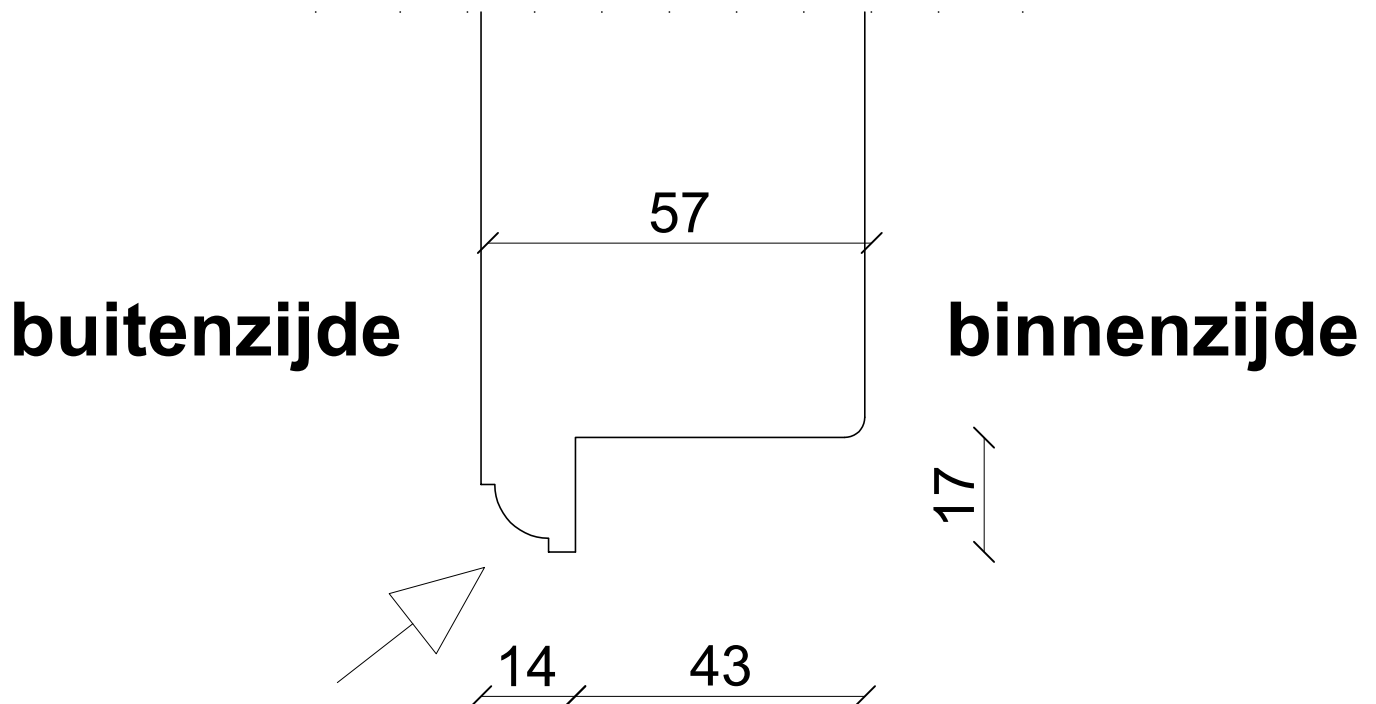

BI03 (duivejager)

profielopties glaszijde

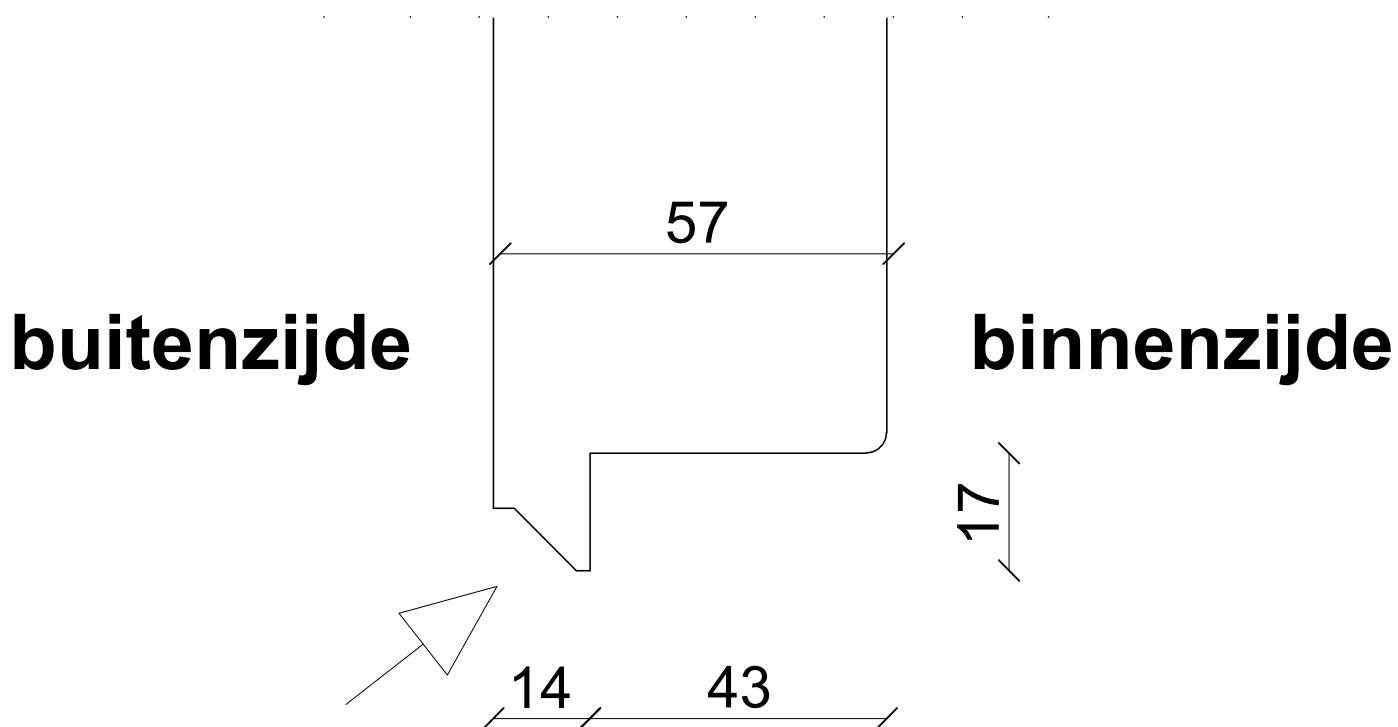

BI04 (brunzyeel)